Emilsprayer

NEW

[RU] Резервуары для наружного применения предназначены для распыления пестицидов в сельском хозяйстве и в целом для распыления невоспламеняющихся жидкостей.

[EN] Storage tanks for the spraying of agricultural pesticides and non-flammable liquids in general.

1.

2.

3.

1. Насос 3,8 л / мин для мод. 30 и 110.
3.8 l/min pump fitted on mod. 30 and 110.
2. Насос 8,3 л / мин для мод. 60, 98, 220, 330 и 440.
8.3 l/min pump fitted on mod. 60, 98, 220, 330 and 440.
3. Насос 15 л / мин для мод. 980.
15 l/min pump fitted on mod. 980.

Вместе с изделиями линии Emilsprayer компания Emiliana Serbatoi выпустила на рынок ассортимент резервуаров для наружного применения, которые предназначены для распыления пестицидов в сельском хозяйстве и в целом для распыления невоспламеняющихся жидкостей. Резервуары изготовлены для точечной обработки зеленых зон и предназначены как для бытового, так и для профессионального применения благодаря комбинации полиэтиленовых систем хранения различной емкости и насоса опрыскивания коммерческого типа.

Резервуары изготовлены из полимера, который стойко переносит химические вещества и ультрафиолетовые лучи. Толщина стенок и специальный дизайн позволяют избежать деформации продукта во время длительного использования.

Передвижные контейнеры оснащены мембранными насосами непрерывного цикла и клапанами из материала витон, который стойко переносит воздействие химических веществ. Встроенный датчик давления включает насос только во время подачи продукта, что означает снижение износа и повышение эффективности.

Алюминиевый наконечник обеспечивает точную подачу путем воздействия на регулируемую форсунку, которая позволяет подавать единой струей или распылять продукт, чтобы получить естественный эффект дымки. Система подходит для обработки деревьев, травы, ограждений и других изолированных зон за счет широкого радиуса действия как по вертикали, так и по горизонтали.

Емкости в наличии: 30 литров, 60 литров, 98 литров, 110 литров, 220 литров, 330 литров, 440 литров, 980 литров.

Emiliana Serbatoi launches a product line of outdoor storage tanks for the spraying of agricultural pesticides and non-flammable liquids in general, named Emilsprayer. The tanks are ideal for applying pesticides and fertilizer on turf and crop, designed for both the hobbyist and professional.

All sprayers are constructed of light weight chemically and UV resistant polymer. Moreover, the thickness of the walls and the targeted design avoid product deformation over time and use.

Emilsprayers are equipped with 100% continuous duty membrane pumps and Viton valves. The integrated pressure switch activates the pump only during the delivery phase of the product, reducing its wear and increasing its efficiency.

Spray gun nozzle adjusts from cone to stream; aluminium lance, with brass nozzle and swivel connector, poly triggers with fiberglass reinforcement. The system is developed to spray the trees, weeds, fence lines and other; stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.

Available capacities: 30 liters, 60 liters, 98 liters, 110 liters, 220 liters, 330 liters, 440 liters, 980 liters.

Emilsprayer 30

Код / COD. E450U1

30 литров.
30 litres.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 30 литров
- Размеры: 650x300xh270 mm.
- Вес: 5 kg.
- Электрический мембранный насос 12 В, расход 3,8 л/мин, максимальное давление 2.8 бар.
- Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWITCH™.
- Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов.
- Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.
- Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.
- Широкая пробка упрощает заливку.
- Донный слив для полного опорожнения резервуара.
- Электрический кабель и зажимы для подсоединения к аккумулятору питания и выключателю.
- Факультативно: Крепежные ремни
- Факультативно: Дополнительный наконечник-распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

MAIN FEATURES:

- *Capacity: 30 liters*
- *Dimensions: 650x300xh270 mm.*
- *Weight: 5 kg.*
- *Electric diaphragm pump 12V, flow rate 3.8 l/min, max pressure 2.8 bar.*
- *100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™.*
- *Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant.*
- *Proprietary tank design features extra-thick walls made with a special chemical - and UV - resistant polymer.*
- *Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.*
- *4.5 m hose.*
- *Easy to fill tank lid.*
- *Bottom tank drain for easy empty.*
- *Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.*
- *Optional: Tie-down straps.*
- *Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.*

Количество штук для отправки *Nr. pcs for delivery*	
Европаллет / *EU pallet*	24

Emilsprayer 60

Код / COD. E451U2

60 литров.
60 litres.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 60 литров
- Размеры: 850x370xh370 mm.
- Вес: 8 kg.
- Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/мин, максимальное давление 4.8 бар.
- Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWITCH™.
- Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов.
- Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.
- Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.
- Широкая пробка упрощает заливку.
- Донный слив для полного опорожнения резервуара.
- Электрический кабель и зажимы для подсоединения к аккумулятору питания и выключателю.
- Факультативно: Крепежные ремни
- Факультативно: Дополнительный наконечник-распылитель с расширением в размере 4,2 метров.
- Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров (12 В) и зарядное устройство 12 В с прикуривателем для автомобиля и кронштейном для установки на резервуар.

MAIN FEATURES:

- *Capacity: 60 liters*
- *Dimensions: 850x370xh370 mm.*
- *Weight: 8 kg.*
- *Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max pressure 4.8 bar.*
- *100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™.*
- *Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant.*
- *Proprietary tank design features extra-thick walls made with a special chemical - and UV - resistant polymer.*
- *Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.*
- *4.5 m hose*
- *Bottom tank drain for easy empty.*
- *Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.*
- *Easy to fill 15.2 cm diameter tank lid.*
- *Optional: Tie-down straps.*
- *Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.*
- *Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.*

Количество штук для отправки *Nr. pcs for delivery*	
Европаллет / *EU pallet*	15

Emilsprayer 98

Код / COD. E452U2

98 литров.
98 litres.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 98 литров
- Размеры: 850x370xh530 mm.
- Вес: 10 kg.
- Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/мин, максимальное давление 4.8 бар.
- Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWITCH™.
- Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов.
- Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.
- Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.
- Широкая пробка упрощает заливку.
- Донный слив для полного опорожнения резервуара.
- Электрический кабель и зажимы для подсоединения к аккумулятору питания и выключателю.
- Факультативно: Крепежные ремни
- Факультативно: Дополнительный наконечник-распылитель с расширением в размере 4,2 метров.
- Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров (12 В) и зарядное устройство 12 В с прикуривателем для автомобиля и кронштейном для установки на резервуар.

MAIN FEATURES:

- *Capacity: 98 liters*
- *Dimensions: 850x370xh530 mm.*
- *Weight: 10 kg.*
- *Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max pressure 4.8 bar.*
- *100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™.*
- *Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant.*
- *Proprietary tank design features extra-thick walls made with a special chemical - and UV - resistant polymer.*
- *Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.*
- *4.5 m hose*
- *Bottom tank drain for easy empty.*
- *Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.*
- *Easy to fill 15.2 cm diameter tank lid.*
- *Optional: Tie-down straps.*
- *Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.*
- *Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.*

Количество штук для отправки *Nr. pcs for delivery*	
Европаллет / *EU pallet*	12

Emilsprayer 110

Код / COD. C623U1

110 литров.
110 litres.

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / *EU pallet* 8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 110 литров
- Верхняя ручка для удобства захвата и подъёма
- Возможность крепления ремнями
- Нижний кран безопасности
- Нижняя ручка в корпусе для подъёма
- Колёса и опоры
- Держатель для пистолета.
- Передняя опора для наконечника.
- Размеры: 460x440xh1100 mm.
- Вес: 12 Kg.
- Электрический мембранный насос 12 В, расход 3,8 л/мин, максимальное давление 2.8 бар. Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWITCH™. Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.
- Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.
- Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров (12 В) и зарядное устройство 12 В с прикуривателем для автомобиля и кронштейном для установки на резервуар.

MAIN FEATURES:

- *Capacity: 110 liters*
- *Top handle for easy gripping and lifting.*
- *Integrated recesses for securing with ratchet lashing straps.*
- *Suction/drain safety ball valve.*
- *Filling plug with integrated non-spill vent.*
- *Lower handle for manual lifting operations.*
- *Puncture proof wheels.*
- *Front lance holder.*
- *Width: 460 mm.*
- *Depth: 440 mm.*
- *Height: 1.100 mm.*
- *Empty weight: 12 Kg.*
- *Electric diaphragm pump 12V, flow rate 3.8 l/min, max pressure 2.8 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.*
- *Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; 4.5 m hose.*
- *Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.*

Emilsprayer 330 - 440

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Крышка заливной горловины диаметром 2" со встроенным вентиляционным клапаном
- Карманы для поднятия полного объёма вилочным погрузчиком
- Ручки для поднятия пустого объёма
- Выемки для позиционирования крепёжных ремней при фиксации резервуара к опорной базе
- Толщина стенки: 6,5 мм

EMILSPRAYER 330
- Номинальный объём: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200x800x650 мм
- Вес пустой ёмкости: 44 кг

EMILSPRAYER 440
- Номинальный объём: 440 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200x800x785 мм
- Вес пустой ёмкости: 52 кг.

- Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/мин, максимальное давление 4.8 бар. Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWITCH™. Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.
- Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.
- Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров (12 В) и зарядное устройство 12 В с прикуривателем для автомобиля и кронштейном для установки на резервуар.
- Факультативно: Крепежные ремни
- Факультативно: Дополнительный наконечник-распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

Код / COD. C226U2

330 литров.
330 litres.

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / *EU pallet* 3

Код / COD. C227U2

440 литров.
440 litres.

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / *EU pallet* 3

MAIN FEATURES:

- *Integrated forklift pockets (full tank lifting).*
- *Handles for lifting and carrying (empty tank).*
- *Integrated recesses for securing with ratchet lashing strap during transport.*
- *Lockable lid.*
- *2" filling plug with integrate vent device.*
- *Frontal nozzle holder.*
- *Average walls thickness: 6,5 mm.*
- *Mechanical Level gauge.*

EMILSPRAYER 330
- *Capacity: 330 L.*
- *Dimensions: mm 1200x800x650h mm.*
- *Empty weight: 44 Kg.*

EMILSPRAYER 440
- *Capacity: 440 L.*
- *Dimensions: mm 1200x800x785h mm.*
- *Empty weight: 52 Kg.*

- *Electric diaphragm pump 12V, flow rate 4.3 l/min, max pressure 4.8 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.*
- *Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; 4.5 m hose.*
- *Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.*
- *Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.*
- *Optional: Tie-down straps.*

Emilsprayer 220

Код / COD. C225U2

220 литров.
220 litres.

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / *EU pallet* 6

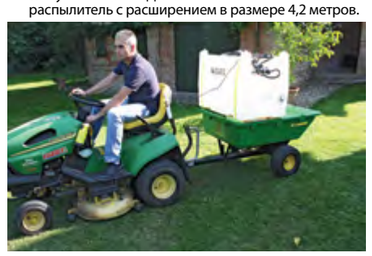

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 220 литров
- крышку заливной горловины 2 дюйма.
- входы для вил грузоподъёмника для поднятия полного обьема.
- рукоятки для поднятия пустого.
- выемки для позиционирования крепёжных ремней для фиксации бака к опорной базе.
- Размеры: 910x600xH620 mm.
- Вес: 24 Kg.
- Толщина стенки: 5 mm.
- Электрический мембранный насос 12 В, расход 8,3 л/мин, максимальное давление 4.8 бар. Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWITCH™. Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.
- Алюминиевый наконечник с латунным пульверизатором укомплектован поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали.
- Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров (12 В) и зарядное устройство 12 В с прикуривателем для автомобиля и кронштейном для установки на резервуар.
- Факультативно: Крепежные ремни
- Факультативно: Дополнительный наконечник-распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

MAIN FEATURES:

- *Capacity: 220 liters*
- *Integrated forklift pockets (full tank lifting).*
- *Handles for lifting and carrying (empty tank).*
- *Integrated recesses for securing with ratchet lashing strap during transport.*
- *2" filling plug with integrate vent device.*
- *Lance holder.*
- *Dimensions (WxLxH): 910x600x620 mm.*
- *Empty weight: 24 Kg.*
- *Average wall thickness: 5 mm.*
- *Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max pressure 4.8 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.*
- *Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; 4.5 m hose.*
- *Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.*
- *Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.*
- *Optional: Tie-down straps*

Emilsprayer 980

Код / COD. C918U4

980 литров.
980 litres.

Количество штук для отправки
Nr. pcs for delivery

Европаллет / *EU pallet* 2

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Емкость: 980 литров.
- Emilsprayer 980 изготовлен из линейного полиэтилена по технологии литейного производства: этот материал обеспечивает отличную стойкость к температурным скачкам, химическим веществам и атмосферной коррозии.
- Относительная прозрачность позволяет осуществлять визуальный контроль уровня топлива.
- Легко моется обычными моющими средствами благодаря идеально гладкой поверхности.
- Боковые отверстия для поднятия полного объема вилочным погрузчиком, укреплённые оцинкованными трубками из углеродистой стали.
- Строповочные проушины для поднятия пустого объёма сверху.

- Размеры: 995x1.830xh1.000 mm.

- Электрический мембранный насос 12 В, расход 15 л/мин, максимальное давление 4,1 бар. Непрерывный рабочий цикл, датчик давления Honeywell MICRO SWITCH™. Мембрана из Santoprene™ и клапаны из Viton® отличаются стойкостью к воздействию химических агентов. Специальный дизайн резервуара с толстыми стенками, изготовленными из стойкого к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам полимера.
- Два алюминиевых пульверизатора с латунными наконечниками укомплектованы поворотным креплением. Курок из стеклополимера. Расход: 9 метров по горизонтали и 6 метров по вертикали, два шланга длиной 4.5 м каждый.

- Факультативно: Аккумуляторный набор, состоящий из заряжаемого аккумулятора для переливов до 550 литров (12 В) и зарядное устройство 12 В с прикуривателем для автомобиля и кронштейном для установки на резервуар.
- Факультативно: Крепежные ремни.
- Факультативно: Дополнительный наконечник-распылитель с расширением в размере 4,2 метров.

MAIN FEATURES:

- *Capacity: 980 liters*
- *Emilsprayer 980 is manufactured in rotomolded linear polyethylene, a material that ensures excellent resistance against shocks, temperature changes, chemical agents and bad climate conditions.*
- *Its transparency also allows a constant sight monitoring of the fluid level.*
- *It can be easily washed with regular detergents thanks to its highly smooth surface.*
- *Side pockets, reinforced by zinc-coated carbon steel profiles, allow lifting from bottom by means of forklift (full load).*
- *Top eyelets for lifting operations (when empty) from the top of the tank.*
- *220 mm diameter top hatch with lockable screw lid, gasket, loading port with built-in air vent device and lockable security bar.*

- *Dimensions (WxLxH): 995x1.830x1.000 mm.*

- *Electric diaphragm pump 12V, flow rate 15 l/min, max pressure 4.1 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCH™; Santoprene™ diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.*
- *N. 2 aluminum lances, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; n. 2 4.5 m hoses.*

- *Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.*
- *Optional: Single nozzle broadcast lance sprays a 4.2 m swath.*