



ТОПАЗ

**НАДЕЖНОСТЬ
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ**

УТ ТОПАЗ-810

**Установка топливораздаточная
для оснащения автоцистерны**

ЭЛЕКТРОНИКА ТОПАЗ

- Надежность
- Отличная управляемость
- Оптимальная заводская настройка
- Большое количество параметров настройки
- Электронный суммарный счетчик

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН


- Жесткий корпус из оцинкованной стали
- Покраска в цвета по желанию заказчика
- Легкий доступ к обслуживанию гидравлики и электроники

ОСОБЕННОСТИ УТ

- Исполнения с механическим измерителем объема или массомером
- Работа в составе карточной системы отпуска топлива
- Оптимальное соотношение цена/качество
- Электронная юстировка
- Низкие эксплуатационные расходы

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Гарантийное и постгарантийное обслуживание
- Квалифицированная техническая поддержка
- Развитая сеть сервисных центров

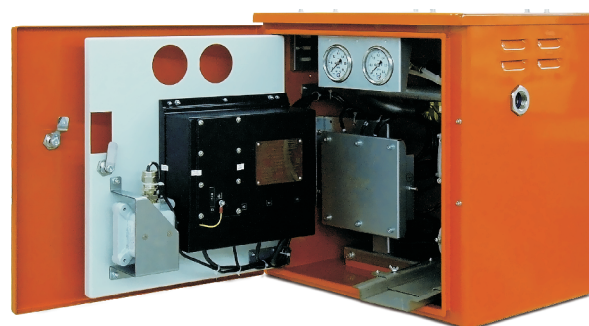

Стандартный цвет для данной серии – белый.

ООО "Топаз-сервис"
г. Волгодонск, Ростовская обл., 347360
ул. 7-я Заводская, 60


тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)
электронная почта: info@topazelectro.ru
интернет: <http://topazelectro.ru>

УТ Топаз предназначены для измерения объема или массы топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) вязкостью от 0,55 до 40 мм²/с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в соответствии с требованиями учетно-расчетных операций.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТОПАЗ - 810

Размеры: ШxВxГ, мм	520 x 586 x 392
Масса, кг	
- с измерителем объема	80
- с массомером	135

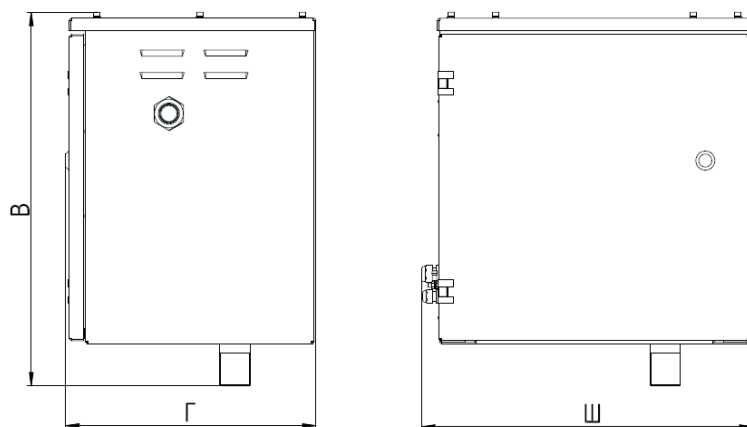

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество видов топлива	1
Гидравлическая система	Напорная
Максимальный расход топлива, л/мин	80
Наименьший расход, л/мин, не более	10
Минимальная доза выдачи топлива, л, не более	10
Вид индикации	ЖКИ
Максимальная потребляемая мощность колонки, Вт	100
Номинальное напряжение питания, В	=24
Длина раздаточного рукава, м, не менее	4
Пределы допускаемой основной погрешности, %, не более	±0,25
Управление:	
- интерфейс	RS-485
- протокол	Протокол управления ТРК 2.0
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	-40 ÷ +50
- относительная влажность воздуха, %	30 ÷ 100

Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-RU.ГБ05.В.01100

ООО "Топаз-сервис"
г. Волгодонск, Ростовская обл., 347360
ул. 7-я Заводская, 60

тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)
электронная почта: info@topazelectro.ru
интернет: http://topazelectro.ru